



FICHE BAT EQ127

**PROFESSIONNELS & COLLECTIVITÉS**

# Rénovez vos éclairages intérieurs

Financement de vos solutions d'éclairage  
via les Certificats d'Économie d'Énergie

TÉLÉPHONE : 01 84 60 26 00

MCP HABITAT  
37 rue des Mathurins – 75008 - Paris  
[contact@mcp habitat.fr](mailto:contact@mcp habitat.fr)

R.C.S. : 751 982 760 R.C.S. TVA: FR86 751 982 760



# Highbay rond suspendu 240W

Garantie  
**1 ANS**

LUMINAIRE INTÉRIEUR 



## ROUND POWER

Idéal pour les espaces de vente, les hangars, entrepôts et garages, ce luminaire suspendu combine puissance et performance.

Avec ses 240W, il offre un éclairage intense et uniforme, parfait pour des hauteurs sous plafond élevées. Sa conception élégante et robuste assure une durabilité à toute épreuve, même dans les environnements les plus exigeants.



Environnements  
**professionnels**



Installation  
**facile**




## Highbay rond suspendu 240W

<b>0,95</b> Facteur de déphasage	<b>IP65</b>	<b>LUX</b> adaptive Luminosité adaptative	<b>Auto régulation</b>	<b>Détecteur de présence</b>
<b>&lt;3% THD</b> Taux distorsion harmonique	<b>I</b> Classe	<b>UGR</b> <19	<b>IRC</b> >70	<b>85</b> lm/W Lumens / Watt
<b>Dimmable</b>	<b>LiFud</b> Driver	<b>IK08</b>	<b>50000h</b> Norme L80 B10	<b>220-240V</b>
<b>LED</b> Source	<b>Température</b> +50°C -30°C	<b>RG</b> Risque photo biologique	<b>Télécommande incluse</b>	



Peut être installé dans :



Entrepôt / garage	Hôpital / maison de santé	Magasin / stock	Gymnase / salle de sport	Centre commercial	Bar / restaurant	Salle polyvalente	Parking

Référence	Puissance	Alimentation	Flux lumineux	Teinte	Protection	IRC	UGR	MacAdam	Dimmable	Longévité	Dimensions
RD240-185	240W	AC220-240V 50/60Hz	44 400 lms 185 lm/w	5000K	IP65 - IK08	>70	<19	/	Oui	50 000h	Ø365 x 69 mm

1000K	2000K	3000K	4000K	5000K	6000K	7000K	8000K	9000K	10000K

ATTENTION : Pour être éligibles à la prime CEE, ces produits sont exclusivement destinés à une utilisation en intérieur. Les LEDS extérieurs ne sont pas éligibles pour cette opération.

# Highbay linéaire 240W

Garantie  
**5** ANS

LUMINAIRE INTÉRIEUR 



## LINE POWER

Conçu pour les parkings, les entrepôts, ateliers et garages, ce luminaire LED linéaire allie puissance et design moderne.

Grâce à ses 240W, il offre une lumière homogène et éclatante, parfaite pour éclairer de grandes surfaces avec efficacité et style. Un éclairage LED fiable et économique, parfaitement adapté aux environnements professionnels.



Environnements  
**professionnels**



Installation  
**facile**





## Highbay linéaire 240W

<b>0,95</b> Facteur de déphasage	<b>IP65</b>	<b>LUX</b> adaptative Luminosité adaptative	<b>Auto régulation</b>	<b>Détecteur de présence</b>
<b>&lt;3% THD</b> Taux distorsion harmonique	<b>I</b> Classe	<b>UGR</b> <19	<b>IRC</b> >70	<b>85</b> lm/W Lumens /Watt
<b>Dimmable</b>	<b>LiFud</b> Driver	<b>IK08</b>	<b>50000h</b> Norme L80 B10	<b>220-240V</b>
<b>LED</b> Source	<b>+50°C -30°C</b> Température	<b>RG</b> Risque photo biologique	<b>Télécommande incluse</b>	



Peut être installé dans :

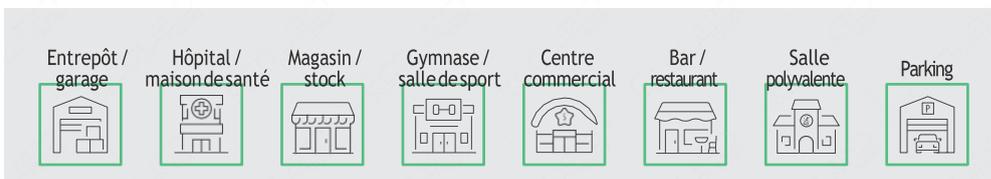

Référence	Puissance	Alimentation	Flux lumineux	Teinte	Protection	IRC	UGR	MacAdam	Dimmable	Longévité	Dimensions
LINEP240-185	240W	AC220-240V 50/60Hz	44 400 lms 185 lm/w	5000K	IP65 - IK08	>70	<19	/	Oui	50 000h	1200 x 85 mm



ATTENTION : Pour être éligibles à la prime CEE, ces produits sont exclusivement destinés à une utilisation en intérieur. Les LEDS extérieurs ne sont pas éligibles pour cette opération.

EN 55015 : 2013, EN 61547 : 2009, EN 61000-3-2 : 2006/A1 : 2009/A2 : 2009, EN 61000-3-3 : 2013, EN 60598-2-1 : 1989, EN 60598-1 : 2008 + A11 : 2009, EN 62493 : 2010, EN 62471 : 2008, EN 60 695-2-12, EN55015 : 2013, EN61547 : 2009, EN61000 : 3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009, EN61000 : 3-3 : 2013, EN 62722-2-1, NF EN 62262, NF EN 62717

